诚信立足 创新致远

HUACON



www.cnhthy.cn

母线夹 产品选型手册

BUS CLAMP PRODUCT SELECTION MANUAL

浙江华崇电气有限公司

ZHEJIANG HUACHONG ELECTRIC CO., LTD

HUACON

服务于柜体成套行业

Serving the Switchgear and Complete Plant Industry



RELIABILITY IS FROM

SPECIALTY



企业简介
Brief introduction

科技源于专业，专业源于技术，技术需要不断创新。
华崇电气不忘初心，将高品质产品输送至各行各业，
赋能电力发展。



浙江华崇电气有限公司创办于2015年，坐落于乐清经济开发区。区域交通配套完善，临近 104 国道与甬台高速，距温州机场 30 公里，区位优势显著。

公司专注于高低压成套电气配件的研发、生产、销售与技术服务，主要产品均经浙江省低压电器产品质量检验中心检测合格，并已通过 ISO9001 质量管理体系认证。

公司恪守诚信热忱、守信创新的经营理念，坚持以客户为中心、以质量为核心的发展宗旨。华崇电气将持续深耕行业，为广大合作伙伴提供高品质产品与贴心服务，助力国内电力建设事业发展。





HUACON
华崇电气



Zhejiang Huachong Electric Co., Ltd. was founded in 2015 and is located in Yueqing Economic Development Zone. Boasting complete transportation supporting facilities, it is close to National Highway 104 and Yongtai Expressway, merely 30 kilometers away from Wenzhou Airport, with remarkable geographical advantages.

The company specializes in the R&D, production, sales and technical services of high-low voltage complete set electrical accessories. As a large-scale professional manufacturer with a full range of products in China, its products sell well nationwide. All main products have passed the inspection by Zhejiang Low-Voltage Electrical Products Quality Inspection Center and obtained ISO9001 Quality Management System Certification.

Boasting strong technical capacity and diversified product portfolio, the enterprise owns complete manufacturing and testing systems, and enjoys prominent competitive advantages in supporting accessories for low-voltage switchgears. With reliable product quality and comprehensive after-sales service, it has won wide recognition and trust from numerous switchgear manufacturers.

Reliability stems from professionalism. Abiding by the business philosophy of integrity, enthusiasm, trustworthiness and innovation, the company adheres to the development tenet of customer-orientation and quality-priority. Huachong Electric will keep deep-rooted in the industry, supply high-quality products and thoughtful services for all partners, and contribute to the development of domestic electric power construction.

车间设备
Workshop equipment

先进生产设备，流水线精工打造，
严控每一道工序，筑牢产品品质防线。









HUACON
华崇电气











资质证书
Qualification certificate

质量保证体系
华崇电气以品质为生命
层层把关、环环紧扣、严格检验















HUACON
华崇电气


质量管理体系认证证书

浙江华崇电气有限公司

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

中国质量认证中心


QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Zhejiang Huacon Electrical Co.,Ltd.

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


商标注册证

HUACON


检验报告
TEST REPORT


检验报告
TEST REPORT


检验报告
TEST REPORT


检验报告
TEST REPORT


检验报告
TEST REPORT

目录 Contents

01 ZMJ1、ZMJ2、ZMJ3组合式母线夹
01 LMJ1、LMJ2、LMJ3零母线夹
02 AMJ2单母线框
03 AMJ2双母线框
03 绝缘支撑夹（夹板）
04 MK2绝缘母线框
05 GCS母线夹
06 MD3绝缘母线框
07 MD8绝缘母线框
08 MD2绝缘母线框
09 MD5绝缘母线框
10 PMJ1（GCK）绝缘母线框
11 MD6绝缘母线框
12 MD4绝缘母线框
13 MD7绝缘母线框
14 PMJ-3×3绝缘母线框（九排）
14 PMJ-3×4绝缘母线框（十二排）
14 PMJ-4×3绝缘母线框（十二排）
15 PMJ-4相绝缘母线框（一体系）（140mm相距）
15 PMJ-N零线夹
16 XP1小排托
16 垂直母线夹
16 支路母线夹
17 垂直母线夹（三相）（间距55mm）
18 垂直母线夹（三相）（间距60mm）
19 垂直母线夹（四相）（间距55mm）
20 武进型母线夹（改进型）3
24 武进型母线夹（改进型）4
28 AMJ3母线夹
29 AMJ6组合式三相双槽母线夹
30 6D3B、8D3B、10D3B母线夹（60mm中心）
30 6D3、8D3、10D3母线夹（80mm中心）
31 6D4、8D4、10D4母线夹（80mm中心）
31 6S4B、8S4B、10S4B母线夹（93mm中心）
31 6S4、8S4、10S4母线夹（100mm中心）
31 6S3、8S3、10S3母线夹（105mm中心）
32 AMJ2C母线夹（单排）
33 AMJ2B母线夹（双排）
34 新万控母线夹（三相单排）
34 新万控母线夹（四相单排）
35 新万控母线夹（三相双排）
35 新万控母线夹（四相双排）
36 新万控母线夹（四相前双后单）
36 新万控母线夹3×3（九排）
37 新万控母线夹（三相单排）
37 新万控母线夹（四相单排）
38 新万控母线夹（三相双排）
38 新万控母线夹（四相双排）
39 新万控母线夹（四相前双后单）
40 新万控母线夹4×3
40 新万控母线夹3×3
40 新万控母线夹4×4
41 新万控零线夹
41 新万控垂直母线夹
42 PMJ-3×3绝缘母线框（九排）
42 PMJ-4×3绝缘母线框（十二排）

HUACON
华崇电气

42 PMJ-3×4绝缘母线框（十二排）
43 B柜母线排夹
44 普通型绝缘子
44 方块绝缘子
45 MNS绝缘子
46 MNS绝缘子、SM绝缘子
47 SM绝缘子、MG绝缘子
48 SGR绝缘子
49 CT型绝缘母线框
50 简易通风栅带底（黑、灰）
50 通风栅带底、整套（黑、灰）
50 抽屉柜防水通风顶盖
50 通风栅
51 MNS拉手
51 二代柜拉手
51 GCS拉手、拎手
52 活动式测控板
52 GCS 测控板
52 经济型1/2抽屉塑料面板
53 8E-24仪表板
53 免拉伸侧控板
53 观察框
53 GCS 观察盖板
54 观察框
54 通道封板
54 通道顶盖
54 中置柜门板观察框
54 1.8M透明封闭罩
55 高压柜电缆夹
56 塑料表字框
56 有机双层标字框（盖透明）
56 圆形线夹（二次过门线夹）
56 C45卡片、C45假模块
56 电缆牌
56 白色穿线板
56 C45固定架
57 有机单片标字框（透明）
57 聚碳配脂观察框系列（透明）
57 高压柜观察框系列
58 标字框系列
60 高压柜配件系列
61 塑料眉头盖板
61 各种柜用眉头
61 各种柜用橡胶密封条
62 单面皮圈、双面皮圈、塔形皮圈
62 小母线夹
62 高压柜拉门手柄
62 SDK拉手柄、缠绕管、尼龙扎带
63 铜接线端子系列
65 HT-JHD接线盒系列
65 DFY1型（透明、防弹）
66 接线盒、分线盒系列
66 电表架270型
66 塑料导线板
67 SDG普通钢（铝）质导轨
68 一次插片（MNS低压成套开关设备配套专用器件）


ZMJ1组合式母线夹



ZMJ1单母排

适用于GGD低压配电柜做为主母线固定之用。

单位：mm




ZMJ2组合式母线夹



ZMJ2双母线夹

适用于GGD低压配电柜做为主母线固定之用。

单位：mm




ZMJ3组合式母线夹




ZMJ3母线夹

适用于GGD低压配电柜做为主母线固定之用。

单位：mm




LMJ1零母线夹



LMJ1零母线夹

适用于GGD低压配电柜做为零母线固定之用。

单位：mm




LMJ2零母线夹



LMJ2零母线夹

适用于GGD低压配电柜做为零母线固定之用。

单位：mm




LMJ3零母线夹



LMJ3零母线夹

适用于GGD低压配电柜做为零母线固定之用。

单位：mm



型号	规格
ZMJ1单母排	3×30 4×40 5×50 6×60 6×80 6×100 8×80 8×100 10×60 10×80 10×100 10×120
	10×125 12×120
ZMJ2双母线夹	6×60 6×80 6×100 8×80 8×100 10×60 10×80 10×100 10×120 10×125 12×120
ZMJ3母线夹	6×60 6×80 6×100 8×80 8×100 10×60 10×80 10×100 10×120 10×125 12×120
LMJ1零母线夹	3×30 4×40 5×50 6×60 6×80 6×100 8×80 8×100 10×60 10×80 10×100 10×120
	10×125 12×120
LMJ2零母线夹	3×30 4×40 5×50 6×60 6×80 6×100 8×80 8×100 10×60 10×80 10×100 10×120
	10×125 12×120
LMJ3零母线夹	3×30 4×40 5×50 6×60 6×80 6×100 8×80 8×100 10×60 10×80 10×100 10×120
	10×125 12×120




AMJ2单母线框（材料DMC树脂）



AMJ2单母线框（4×40）

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

单位：mm




AMJ2单母线框（材料DMC树脂）



AMJ2单母线框（5×50）

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

单位：mm




AMJ2单母线框（材料DMC树脂）



AMJ2单母线框（6×60）

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

单位：mm




AMJ2单母线框（材料DMC树脂）



AMJ2单母线框（8×80）

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

单位：mm




AMJ2单母线框（材料DMC树脂）



AMJ2单母线框（10×100）

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

单位：mm




AMJ2单母线框（材料DMC树脂）



AMJ2单母线框（10×120）

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

单位：mm



型号	规格	尺寸（H）
AMJ2单母线框	4×40	79mm
AMJ2单母线框	5×50	89mm
AMJ2单母线框	6×60	89mm
AMJ2单母线框	8×80	120mm
AMJ2单母线框	10×100	140mm
AMJ2单母线框	8×60	99mm
AMJ2单母线框	10×60	99mm
AMJ2单母线框	10×80	120mm
AMJ2单母线框	10×120	160mm
AMJ2单母线框	12×120	160mm


AMJ2双母线框（材料DMC树脂）



AMJ2双母线框（8×80）

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

单位：mm




AMJ2双母线框（材料DMC树脂）



AMJ2双母线框（10×100）

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

单位：mm




AMJ2双母线框（材料DMC树脂）



AMJ2双母线框（10×120）

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

单位：mm




AMJ2双母线框（材料DMC树脂）



AMJ2双母线框（10×125）

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

单位：mm



绝缘支撑夹（夹板）



SGZ绝缘支撑夹

采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度高、额定电压为660V配电柜的主母线。

颜色：红色、黄色

型号	规格	尺寸（H）	型号	规格（单排）	规格（双排）
AMJ2双母线框	8×80	118mm	绝缘支撑夹（夹板）	4×40	
AMJ2双母线框	10×80	118mm	绝缘支撑夹（夹板）	5×50	
AMJ2双母线框	8×100	138mm	绝缘支撑夹（夹板）	6×60	6×60
AMJ2双母线框	10×100	138mm	绝缘支撑夹（夹板）	10×60	10×60
AMJ2双母线框	10×120	159mm	绝缘支撑夹（夹板）	8×80	8×80
AMJ2双母线框	12×120	159mm	绝缘支撑夹（夹板）	10×80	10×80
			绝缘支撑夹（夹板）	10×100	10×100
			绝缘支撑夹（夹板）	10×120	10×120




MK2绝缘母线框



MK2绝缘母线框（4×40）
PGL柜用母线绝缘框

产品材料采用天津电气传动研究所标准指定生产，使用证号"0330"。

单位：mm




MK2绝缘母线框



MK2绝缘母线框（5×50）
PGL柜用母线绝缘框

产品材料采用天津电气传动研究所标准指定生产，使用证号"0330"。

单位：mm




MK2绝缘母线框



MK2绝缘母线框（6×60）
PGL柜用母线绝缘框

产品材料采用天津电气传动研究所标准指定生产，使用证号"0330"。

单位：mm




MK2绝缘母线框



MK2绝缘母线框（8×80）
PGL柜用母线绝缘框

产品材料采用天津电气传动研究所标准指定生产，使用证号"0330"。

单位：mm




MK2绝缘母线框



MK2绝缘母线框（10×100）
PGL柜用母线绝缘框

产品材料采用天津电气传动研究所标准指定生产，使用证号"0330"。

单位：mm




MK2绝缘母线框



MK2绝缘母线框（10×120）
PGL柜用母线绝缘框

产品材料采用天津电气传动研究所标准指定生产，使用证号"0330"。

单位：mm




型号	规格
MK2绝缘母线框	4×40
MK2绝缘母线框	5×50
MK2绝缘母线框	6×60
MK2绝缘母线框	8×80
MK2绝缘母线框	10×100
MK2绝缘母线框	10×120
MK2绝缘母线框	12×120

GCS母线夹（双母线）

用于水平母线背后平置式GCS柜



单位：mm




GCS母线夹（双母线）MD3绝缘母线框（单母线）

用于水平母线背后平置式GCS柜



单位：mm




GCS母线夹（双母线）

用于水平母线背后平置式GCS柜



单位：mm




GCS母线夹（四母线）MD3绝缘母线框（单母线）

用于水平母线背后平置式GCS柜



单位：mm



GCS型母线夹（双母线）

型号	母线规格	C	D	L	H
GCS-55	5×50	160	67	190	40
GCS-55M	5×50	160	52	190	25
GCS-66	6×60	160	67	190	44
GCS-66M	6×60	160	52	190	29
GCS-06	10×60	160	67	190	40
GCS-06M	10×60	160	52	190	25
GCS-08	10×80	200	67	230	40
GCS-08M	10×80	200	52	230	25
GCS-010	10×100	120	70	260	39
GCS-010M	10×100	120	53	260	24
GCS-012	10×120	140	70	300	39
GCS-012M	10×120	140	53	300	24

注：M为低座。

GCS型母线夹（四母线）

型号	母线规格	C	D	L	H
GCS-66A	6×60	160	75	190	29
GCS-06A	10×60	160	75	190	25
GCS-08A	10×80	200	75	230	25
GCS-010A	10×100	120	74	260	24
GCS-012A	10×120	140	74	300	24




MD3绝缘母线框（单母线）



MD3绝缘母线框（4×40）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD3绝缘母线框（单母线）



MD3绝缘母线框（5×50）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD3绝缘母线框（单母线）



MD3绝缘母线框（6×60）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD3绝缘母线框（单母线）



MD3绝缘母线框（8×80）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD3绝缘母线框（单母线）



MD3绝缘母线框（10×100）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD3绝缘母线框（单母线）



MD3绝缘母线框（10×120）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm



型号	规格	尺寸（H）	型号	规格	尺寸（H）
MD3单母线框	4×40	88.5mm	MD3双母线框	8×60	108mm
MD3单母线框	5×50	108mm	MD3双母线框	10×60	108mm
MD3单母线框	6×60	108mm	MD3双母线框	8×80	129mm
MD3单母线框	8×80	129mm	MD3双母线框	10×80	129mm
MD3单母线框	10×100	148.5mm	MD3双母线框	10×100	148.5mm
MD3单母线框	10×120	168mm	MD3双母线框	10×120	168mm
MD3单母线框	10×125	173mm	MD3双母线框	10×125	173mm
MD3单母线框	12×125	173mm	MD3双母线框	12×125	173mm
MD3单母线框	14×□		MD3双母线框	14×□	


MD8绝缘母线框（单母线）



MD8绝缘母线框（4×40）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD8绝缘母线框（单母线）



MD8绝缘母线框（5×50）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD8绝缘母线框（单母线）



MD8绝缘母线框（6×60）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD8绝缘母线框（单母线）



MD8绝缘母线框（8×80）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD8绝缘母线框（单母线）



MD8绝缘母线框（10×100）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD8绝缘母线框（单母线）



MD8绝缘母线框（10×120）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm



型号	规格	尺寸（H）	型号	规格	尺寸（H）
MD8单母线框	4×40	89mm	MD8双母线框	8×60	109mm
MD8单母线框	5×50	109mm	MD8双母线框	10×60	109mm
MD8单母线框	6×60	109mm	MD8双母线框	8×80	126mm
MD8单母线框	8×80	126mm	MD8双母线框	10×80	126mm
MD8单母线框	10×100	146mm	MD8双母线框	10×100	146mm
MD8单母线框	10×120	166mm	MD8双母线框	10×120	166mm
MD8单母线框	10×125	171mm	MD8双母线框	10×125	171mm
MD8单母线框	12×125	171mm	MD8双母线框	14×□	
MD8单母线框	14×□				




MD2绝缘母线框（单母线）



MD2绝缘母线框（4×40）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD2绝缘母线框（单母线）



MD2绝缘母线框（5×50）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD2绝缘母线框（单母线）



MD2绝缘母线框（6×60）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD2绝缘母线框（单母线）



MD2绝缘母线框（8×80）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD2绝缘母线框（单母线）



MD2绝缘母线框（10×100）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD2绝缘母线框（单母线）



MD2绝缘母线框（10×120）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm



型号	规格	尺寸（H）	型号	规格	尺寸（H）
MD2单母线框	4×40	87.5mm	MD2双母线框	8×60	107.5mm
MD2单母线框	5×50	107.5mm	MD2双母线框	10×60	107.5mm
MD2单母线框	6×60	107.5mm	MD2双母线框	8×80	125mm
MD2单母线框	8×80	125mm	MD2双母线框	10×80	125mm
MD2单母线框	10×100	145mm	MD2双母线框	10×100	145mm
MD2单母线框	10×120	165mm	MD2双母线框	10×120	165mm
MD2单母线框	10×125	170mm	MD2双母线框	10×125	170mm
MD2单母线框	12×125	170mm	MD2双母线框	14×□	
MD2单母线框	14×□				


MD5绝缘母线框（单母线）



MD5绝缘母线框（4×40）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD5绝缘母线框（单母线）



MD5绝缘母线框（5×50）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD5绝缘母线框（单母线）



MD5绝缘母线框（6×60）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD5绝缘母线框（单母线）



MD5绝缘母线框（8×80）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD5绝缘母线框（单母线）



MD5绝缘母线框（10×100）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD5绝缘母线框（单母线）



MD5绝缘母线框（10×120）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm



型号	规格	尺寸（H）	型号	规格	尺寸（H）
MD5单母线框	4×40	88mm	MD5双母线框	8×60	108mm
MD5单母线框	5×50	108mm	MD5双母线框	10×60	108mm
MD5单母线框	6×60	108mm	MD5双母线框	8×80	126mm
MD5单母线框	8×80	126mm	MD5双母线框	10×80	126mm
MD5单母线框	10×100	146mm	MD5双母线框	10×100	146mm
MD5单母线框	10×120	166mm	MD5双母线框	10×120	166mm
MD5单母线框	10×125	171mm	MD5双母线框	10×125	171mm
MD5单母线框	12×125	171mm	MD5双母线框	12×125	171mm
MD5单母线框	14×□		MD5双母线框	14×□	




PMJ1（GCK）绝缘母线框（单排）



PMJ1绝缘母线框（4×40）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




PMJ1（GCK）绝缘母线框（单排）



PMJ1绝缘母线框（5×50）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




PMJ1（GCK）绝缘母线框（单排）



PMJ1绝缘母线框（6×60）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




PMJ1（GCK）绝缘母线框（单排）



PMJ1绝缘母线框（8×80）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




PMJ1（GCK）母线框（单排）



PMJ1绝缘母线框（10×100）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




PMJ1（GCK）母线框（单排）



PMJ1绝缘母线框（10×120）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm



型号	规格	尺寸（H）	型号	规格	尺寸（H）
PMJ1单排母线框	4×40	88mm	PMJ1单排母线框	8×100	146mm
PMJ1单排母线框	5×50	108mm	PMJ1单排母线框	10×100	146mm
PMJ1单排母线框	6×60	108mm	PMJ1单排母线框	10×120	166mm
PMJ1单排母线框	10×60	108mm	PMJ1单排母线框	12×120	166mm
PMJ1单排母线框	8×80	126mm	PMJ1单排母线框	10×125	171mm
PMJ1单排母线框	10×80	126mm	PMJ1单排母线框	12×125	171mm


MD6绝缘母线框（单排）



MD6绝缘母线框（4×40）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD6绝缘母线框（单排）



MD6绝缘母线框（5×50）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD6绝缘母线框（单排）



MD6绝缘母线框（6×60）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD6绝缘母线框（单排）



MD6绝缘母线框（8×80）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD6绝缘母线框（单排）



MD6绝缘母线框（10×100）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD6绝缘母线框（单排）



MD6绝缘母线框（10×120）
GCK柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm



型号（单母线框）	规格	尺寸（H）	型号（双母线框）	规格	尺寸（H）
MD6-6×60/D	6×60	107.5mm	MD6-6×60/S	6×60	107.5mm
MD6-6×80/D	6×80	125mm	MD6-6×80/S	6×80	125mm
MD6-8×80/D	8×80	125mm	MD6-8×80/S	8×80	125mm
MD6-8×100/D	8×100	145mm	MD6-8×100/S	8×100	145mm
MD6-10×60/D	10×60	107.5mm	MD6-10×60/S	10×60	107.5mm
MD6-10×80/D	10×80	125mm	MD6-10×80/S	10×80	125mm
MD6-10×100/D	10×100	145mm	MD6-10×100/S	10×100	145mm
MD6-10×120/D	10×120	165mm	MD6-10×120/S	10×120	165mm
MD6-12.5×□/D	12.5×□		MD6-10×125/S	10×125	
MD6-14×□/D	14×□				

注：订货时请N相线规格。




MD4绝缘母线框（单排）



MD4绝缘母线框（4×40）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD4绝缘母线框（单排）



MD4绝缘母线框（5×50）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD4绝缘母线框（单排）



MD4绝缘母线框（6×60）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD4绝缘母线框（单排）



MD4绝缘母线框（8×80）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD4绝缘母线框（单排）



MD4绝缘母线框（10×100）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD4绝缘母线框（单排）



MD4绝缘母线框（10×120）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm



型号（单母线框）	规格	尺寸（H）	型号（双母线框）	规格	尺寸（H）
MD4-6×60/D	6×60	109.5mm	MD4-6×60/S	6×60	109.5mm
MD4-6×80/D	6×80	127mm	MD4-6×80/S	6×80	127mm
MD4-8×80/D	8×80	127mm	MD4-8×80/S	8×80	127mm
MD4-8×100/D	8×100	147mm	MD4-8×100/S	8×100	147mm
MD4-10×60/D	10×60	109.5mm	MD4-10×60/S	10×60	109.5mm
MD4-10×80/D	10×80	127mm	MD4-10×80/S	10×80	127mm
MD4-10×100/D	10×100	147mm	MD4-10×100/S	10×100	147mm
MD4-10×120/D	10×120	167mm	MD4-10×120/S	10×120	167mm
MD4-14×□/D	14×□		MD6-14×□/S	14×□	

注：订货时请N相线规格。


MD7绝缘母线框（单排）



MD7绝缘母线框（4×40）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD7绝缘母线框（单排）



MD7绝缘母线框（5×50）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD7绝缘母线框（单排）



MD7绝缘母线框（6×60）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD7绝缘母线框（单排）



MD7绝缘母线框（8×80）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD7绝缘母线框（单排）



MD7绝缘母线框（10×100）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




MD7绝缘母线框（单排）



MD7绝缘母线框（10×120）
抽屉柜用母线绝缘框

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm



型号（单母线框）	规格	尺寸（H）	型号（双母线框）	规格	尺寸（H）
MD7-6×80/D	6×80	127mm	MD7-6×80/S	6×80	127mm
MD7-8×80/D	8×80	127mm	MD7-8×80/S	8×80	127mm
MD7-8×100/D	8×100	147mm	MD7-8×100/S	8×100	147mm
MD7-10×60/D	10×60	108.5mm	MD7-10×60/S	10×60	108.5mm
MD7-10×80/D	10×80	127mm	MD7-10×80/S	10×80	127mm
MD7-10×100/D	10×100	147mm	MD7-10×100/S	10×100	147mm
MD7-10×120/D	10×120	167mm	MD7-10×120/S	10×120	167mm
MD7-10×125/D	10×125	172mm	MD7-10×125/S	10×125	172mm
MD7-12×125/D	12×125	172mm	MD7-12×125/S	12×125	172mm



PMJ-3×3绝缘母线框（九排）




注：短时耐受电流100kA，峰值耐受电流220kA。

PMJ-3×3绝缘母线框（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



PMJ-3×3绝缘母线框（九排）




注：短时耐受电流100kA，峰值耐受电流220kA。

PMJ-3×3绝缘母线框（140mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



PMJ-3×3绝缘母线框（九排）




注：短时耐受电流100kA，峰值耐受电流220kA。

PMJ-3×3绝缘母线框（150mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-3×3绝缘母线框（九排）



PMJ-3×3绝缘母线框（160mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-3×4绝缘母线框（十二排）




PMJ-3×4绝缘母线框（160mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-4×3绝缘母线框（十二排）



PMJ-4×3绝缘母线框（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



型号	规格					
PMJ-3×3绝缘母线框-120mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-3×3绝缘母线框-140mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-3×3绝缘母线框-150mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-3×3绝缘母线框-160mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-3×4绝缘母线框-160mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-4×3绝缘母线框-120mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125

PMJ-4×3绝缘母线框（十二排）




注：短时耐受电流100kA，峰值耐受电流220kA。

PMJ-4×3绝缘母线框（135mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



PMJ-4相绝缘母线框（一体系）




注：短时耐受电流100kA，峰值耐受电流220kA。

PMJ-4相绝缘母线框（140mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-N零线夹



PMJ-N单排母线框

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-N零线夹



PMJ-N双排母线框

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-N零线夹



PMJ-N三相-四拼绝缘母线架（组合型式）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



说明：两相之间中心距L1、L2由用户定，也可以单独使用。


PMJ-N零线夹



PMJ-N四相-四拼绝缘母线架（组合型式）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



说明：两相之间中心距L1、L2由用户定，也可以单独使用。

型号	规格					
PMJ-4×3绝缘母线框-135mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-4×3绝缘母线框-140mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125

型号及规格	尺寸	型号及规格	尺寸	型号及规格	尺寸
PMJ-N-8×40/	83mm	PMJ-N-10×60/	110mm	PMJ-N-3-10×100	150mm
PMJ-N-8×60/	110mm	PMJ-N-10×80/	130mm	PMJ-N-3-10×120	170mm
PMJ-N-8×80/	130mm	PMJ-N-10×100/	150mm	PMJ-N-3-10×125	175mm
PMJ-N-8×100/	150mm	PMJ-N-10×120/	170mm	PMJ-N-4-10×100	150mm
PMJ-N-8×120/	170mm	PMJ-N-10×125/	175mm	PMJ-N-4-10×120	170mm
PMJ-N-8×125/	175mm	PMJ-N-12×120/	170mm	PMJ-N-4-10×125	175mm
PMJ-N-10×40/	83mm	PMJ-N-12×125/	175mm		

注：规格后面带/D为单母线，带/S为双母线。




XP1小排托



XP系列小排型号及含义

XP □-□×□
- 母线槽的宽度
- 母线槽的间距
- 设计序号
- 小排托代号

单位：mm




垂直母线夹



垂直母线夹6×30

采用DMC型不饱和树脂材料。

单位：mm




垂直母线夹



垂直母线夹6×40

采用DMC型不饱和树脂材料。

单位：mm




垂直母线夹



垂直母线夹6×50

采用DMC型不饱和树脂材料。

单位：mm




垂直母线夹




垂直母线夹6×60

采用DMC型不饱和树脂材料。

单位：mm




支路母线夹



支路母线夹6×40

采用DMC型不饱和树脂材料。

单位：mm



型号及规格	尺寸（A）	尺寸（B）	型号及规格	尺寸（H）	型号及规格
XP1-55-7	55mm	7mm	垂直母线夹 6×30	73mm	XP-6×40
XP1-55-9	55mm	9mm	垂直母线夹 6×40	83mm	XP-6×50
			垂直母线夹 6×50	93mm	XP-6×60
			垂直母线夹 6×60	103mm	XP-6×80
					XP-6×100


垂直母线夹（三相）（间距55mm）

垂直母线夹（三相）（6×40）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm






垂直母线夹（三相）（间距55mm）

垂直母线夹（三相）（6×50）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm






垂直母线夹（三相）（间距55mm）

垂直母线夹（三相）（6×60）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm






垂直母线夹（三相）（间距55mm）

垂直母线夹（三相）（6×80）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm






垂直母线夹（三相）（间距55mm）

垂直母线夹（三相）（6×100）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm






垂直母线夹（三相）（间距55mm）

垂直母线夹（三相）（6×120）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm





型号	规格	尺寸（H）
垂直母线夹（三相）	6×40	78mm
垂直母线夹（三相）	6×50	88mm
垂直母线夹（三相）	6×60　8×60	98mm
垂直母线夹（三相）	6×80　8×80	118mm
垂直母线夹（三相）	6×100　10×100	138mm
垂直母线夹（三相）	6×120	158mm




垂直母线夹（三相）（间距60mm）



垂直母线夹（三相）（6×40）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




垂直母线夹（三相）（间距60mm）



垂直母线夹（三相）（6×50）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




垂直母线夹（三相）（间距60mm）



垂直母线夹（三相）（6×60）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




垂直母线夹（三相）（间距60mm）



垂直母线夹（三相）（6×80）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




垂直母线夹（三相）（间距60mm）



垂直母线夹（三相）（6×100）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




垂直母线夹（三相）（间距60mm）



垂直母线夹（三相）（6×120）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



型号	规格	尺寸（H）
垂直母线夹（三相）	4×40	78mm
垂直母线夹（三相）	5×50	88mm
垂直母线夹（三相）	6×40	78mm
垂直母线夹（三相）	6×50	88mm
垂直母线夹（三相）	6×60　8×60	98mm
垂直母线夹（三相）	6×80　8×80	118mm
垂直母线夹（三相）	6×100　10×100	138mm


垂直母线夹（四相）（间距55mm）

垂直母线夹（四相）（6×30）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm






垂直母线夹（四相）（间距55mm）

垂直母线夹（四相）（6×40）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm






垂直母线夹（四相）（间距55mm）

垂直母线夹（四相）（6×50）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm






垂直母线夹（四相）（间距55mm）

垂直母线夹（四相）（6×60）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm






垂直母线夹（四相）（间距55mm）

垂直母线夹（四相）（6×80）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm






垂直母线夹（四相）（间距55mm）

垂直母线夹（四相）（6×100）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm





型号	规格	尺寸（H）
垂直母线夹（四相）	6×40	78mm
垂直母线夹（四相）	6×50	88mm
垂直母线夹（四相）	6×60	98mm
垂直母线夹（四相）	6×80	118mm
垂直母线夹（四相）	6×100	138mm




武进型母线夹(改进型)3(40X4)-80



采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(50X5)-80




采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(60X6)-80



采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(80X8)-80



采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(100X10)-80




采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(120X10)-80



采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。

单位：mm




型号	规格	尺寸（H）
江苏武进型母线框(改进型)	4×40	91mm
江苏武进型母线框(改进型)	5×50	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	6×60	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	8×80	132mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×100	152mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×120	172mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	12×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	14×□	

武进型母线夹(改进型)3(40X4)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(50X5)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(60X6)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(80X8)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(100X10)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(120X10)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm



型号	规格	尺寸（H）
江苏武进型母线框(改进型)	4×40	91mm
江苏武进型母线框(改进型)	5×50	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	6×60	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	8×80	132mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×100	152mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×120	172mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	12×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	14×□	




武进型母线夹(改进型)3(40X4)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(50X5)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(60X6)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(80X8)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(100X10)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(120X10)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




型号	规格	尺寸（H）
江苏武进型母线框(改进型)	4×40	91mm
江苏武进型母线框(改进型)	5×50	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	6×60	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	8×80	132mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×100	152mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×120	172mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	12×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	14×□	

武进型母线夹(改进型)3(40X4)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(50X5)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(60X6)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(80X8)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(100X10)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)3(120X10)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm



型号	规格	尺寸（H）
江苏武进型母线框(改进型)	4×40	91mm
江苏武进型母线框(改进型)	5×50	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	6×60	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	8×80	132mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×100	152mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×120	172mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	12×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	14×□	




武进型母线夹(改进型)4(40X4)-80

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(50X5)-80

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(60X6)-80

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(80X8)-80

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。




单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(100X10)-80

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(120X10)-80

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




型号	规格	尺寸（H）
江苏武进型母线框(改进型)	4×40	91mm
江苏武进型母线框(改进型)	5×50	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	6×60	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	8×80	132mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×100	152mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×120	172mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	12×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	14×□	

武进型母线夹(改进型)4(40X4)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(50X5)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(60X6)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(80X8)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。




单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(100X10)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(120X10)-100

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm



型号	规格	尺寸（H）
江苏武进型母线框(改进型)	4×40	91mm
江苏武进型母线框(改进型)	5×50	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	6×60	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	8×80	132mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×100	152mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×120	172mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	12×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	14×□	




武进型母线夹(改进型)4(40X4)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(50X5)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(60X6)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(80X8)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。




单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(100X10)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(120X10)-110

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




型号	规格	尺寸（H）
江苏武进型母线框(改进型)	4×40	91mm
江苏武进型母线框(改进型)	5×50	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	6×60	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	8×80	132mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×100	152mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×120	172mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	12×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	14×□	

武进型母线夹(改进型)4(40X4)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(50X5)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(60X6)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(80X8)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(100X10)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm




武进型母线夹(改进型)4(120X10)-120

采用DMC型不饱和树脂，产品规格可用内钳块调节，使用方便。



单位：mm



型号	规格	尺寸（H）
江苏武进型母线框(改进型)	4×40	91mm
江苏武进型母线框(改进型)	5×50	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	6×60	112mm
江苏武进型母线框(改进型)	8×80	132mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×100	152mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×120	172mm
江苏武进型母线框(改进型)	10×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	12×125	177mm
江苏武进型母线框(改进型)	14×□	




AMJ3母线夹



AMJ3母线夹（5×50）

AMJ3母线夹采用DMC型不饱和树脂。适用于BFC型、GCK型、GCL型等低压抽屉式开关柜，作固定回路母线之用，操作安装方便。

单位：mm




AMJ3母线夹



AMJ3母线夹（6×60）

AMJ3母线夹采用DMC型不饱和树脂。适用于BFC型、GCK型、GCL型等低压抽屉式开关柜，作固定回路母线之用，操作安装方便。

单位：mm




AMJ3母线夹




AMJ3母线夹（8×80）

AMJ3母线夹采用DMC型不饱和树脂。适用于BFC型、GCK型、GCL型等低压抽屉式开关柜，作固定回路母线之用，操作安装方便。

单位：mm




AMJ3母线夹




AMJ3母线夹（10×100）

AMJ3母线夹采用DMC型不饱和树脂。适用于BFC型、GCK型、GCL型等低压抽屉式开关柜，作固定回路母线之用，操作安装方便。

单位：mm




AMJ3母线夹



AMJ3母线夹（10×120）

AMJ3母线夹采用DMC型不饱和树脂。适用于BFC型、GCK型、GCL型等低压抽屉式开关柜，作固定回路母线之用，操作安装方便。

单位：mm




AMJ3母线夹



AMJ3母线夹（10×125）

AMJ3母线夹采用DMC型不饱和树脂。适用于BFC型、GCK型、GCL型等低压抽屉式开关柜，作固定回路母线之用，操作安装方便。

单位：mm



型号	尺寸（A）	尺寸（B）	尺寸（C）	尺寸（D）	适用铜排	型号	尺寸（A）	尺寸（B）	尺寸（C）	尺寸（D）	适用铜排
AMJ3-6×25/3×2	7mm	6mm	-	100mm	6×50	AMJ3-6×25/3×2	7mm	6mm	-	100mm	10×50
AMJ3-6×25/3×2	7mm	6mm	10mm	110mm	6×60	AMJ3-6×25/3×2	7mm	6mm	10mm	110mm	10×60
AMJ3-6×25/3×2	7mm	6mm	30mm	130mm	6×80	AMJ3-6×25/3×2	7mm	6mm	30mm	130mm	10×80
AMJ3-6×25/3×2	7mm	6mm	50mm	150mm	6×100	AMJ3-6×25/3×2	7mm	6mm	50mm	150mm	10×100
AMJ3-6×25/3×2	7mm	6mm	70mm	170mm	6×120	AMJ3-6×25/3×2	7mm	6mm	70mm	170mm	10×120
AMJ3-8×25/3×2	9mm	8mm	-	100mm	8×50	AMJ3-8×25/3×2	9mm	8mm	-	100mm	12×50
AMJ3-8×25/3×2	9mm	8mm	10mm	110mm	8×60	AMJ3-8×25/3×2	9mm	8mm	10mm	110mm	12×60
AMJ3-8×25/3×2	9mm	8mm	30mm	130mm	8×80	AMJ3-8×25/3×2	9mm	8mm	30mm	130mm	12×80
AMJ3-8×25/3×2	9mm	8mm	50mm	150mm	8×100	AMJ3-8×25/3×2	9mm	8mm	50mm	150mm	12×100
AMJ3-8×25/3×2	9mm	8mm	70mm	170mm	8×120	AMJ3-8×25/3×2	9mm	8mm	70mm	170mm	12×120
注：配不同规格的六角支柱和绝缘垫套											


AMJ6组合式三相双槽母线夹

AMJ6母线夹（5×50）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm





颜色：白色、红色、黑色


AMJ6组合式三相双槽母线夹

AMJ6母线夹（6×60）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm





颜色：白色、红色、黑色


AMJ6组合式三相双槽母线夹

AMJ6母线夹（8×80）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm





颜色：白色、红色、黑色


AMJ6组合式三相双槽母线夹

AMJ6母线夹（10×100）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm





颜色：白色、红色、黑色


AMJ6组合式三相双槽母线夹

AMJ6母线夹（10×120）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm





颜色：白色、红色、黑色


AMJ6组合式三相双槽母线夹

AMJ6母线夹（10×125）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm





颜色：白色、红色、黑色

型号	尺寸（A）	尺寸（B）	尺寸（C）	尺寸（D）	适用铜排	型号	尺寸（A）	尺寸（B）	尺寸（C）	尺寸（D）	适用铜排
AMJ6-6×25/3×2	7mm	6mm	-	100mm	6×50	AMJ6-6×25/3×2	7mm	6mm	-	100mm	10×50
AMJ6-6×25/3×2	7mm	6mm	10mm	110mm	6×60	AMJ6-6×25/3×2	7mm	6mm	10mm	110mm	10×60
AMJ6-6×25/3×2	7mm	6mm	30mm	130mm	6×80	AMJ6-6×25/3×2	7mm	6mm	30mm	130mm	10×80
AMJ6-6×25/3×2	7mm	6mm	50mm	150mm	6×100	AMJ6-6×25/3×2	7mm	6mm	50mm	150mm	10×100
AMJ6-6×25/3×2	7mm	6mm	70mm	170mm	6×120	AMJ6-6×25/3×2	7mm	6mm	70mm	170mm	10×120
AMJ6-8×25/3×2	9mm	8mm	-	100mm	8×50	AMJ6-8×25/3×2	9mm	8mm	-	100mm	12×50
AMJ6-8×25/3×2	9mm	8mm	10mm	110mm	8×60	AMJ6-8×25/3×2	9mm	8mm	10mm	110mm	12×60
AMJ6-8×25/3×2	9mm	8mm	30mm	130mm	8×80	AMJ6-8×25/3×2	9mm	8mm	30mm	130mm	12×80
AMJ6-8×25/3×2	9mm	8mm	50mm	150mm	8×100	AMJ6-8×25/3×2	9mm	8mm	50mm	150mm	12×100
AMJ6-8×25/3×2	9mm	8mm	70mm	170mm	8×120	AMJ6-8×25/3×2	9mm	8mm	70mm	170mm	12×120
注：配不同规格的六角支柱和绝缘垫套											




6D3B母线夹（60mm中心）



型号规格

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




6D3母线夹（80mm中心）



型号规格

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




8D3B母线夹（60mm中心）



型号规格

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




8D3母线夹（80mm中心）



型号规格

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




10D3B母线夹（60mm中心）



型号规格

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




10D3母线夹（80mm中心）



型号规格

采用DMC型不饱和树脂。


单位：mm



6D4母线夹（80mm中心）




单位：mm



8D4母线夹（80mm中心）




单位：mm



10D4母线夹（80mm中心）




单位：mm



6S4B母线夹（93mm中心）




单位：mm



8S4B母线夹（93mm中心）




单位：mm



10S4B母线夹（93mm中心）




单位：mm



6S4母线夹（100mm中心）




单位：mm



8S4母线夹（100mm中心）




单位：mm



10S4母线夹（100mm中心）




单位：mm



6S3、8S3、10S3母线夹（105mm中心）



单位：mm






AMJ2C母线夹（单排）



AMJ2C单排母线夹（4×40）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




AMJ2C母线夹（单排）




AMJ2C单排母线夹（5×50）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




AMJ2C母线夹（单排）



AMJ2C单排母线夹（6×60）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




AMJ2C母线夹（单排）



AMJ2C单排母线夹（8×80）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




AMJ2C母线夹（单排）



AMJ2C单排母线夹（10×100）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




AMJ2C母线夹（单排）



AMJ2C单排母线夹（10×120）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



型号	尺寸（A）（mm）	尺寸（B）（mm）	尺寸（C）（mm）	尺寸（D）（mm）	尺寸（E）（mm）	适用铜排	型号	尺寸（A）（mm）	尺寸（B）（mm）	尺寸（C）（mm）	尺寸（D）（mm）	尺寸（E）（mm）	适用铜排
AMJ2C-4×40/1	41	3.8	130	100	30	4×40	AMJ2C-6×80/1	81	5.8	150	120	30	6×80
AMJ2C-5×40/1	41	4.8	130	100	30	5×40	AMJ2C-8×80/1	81	7.8	150	120	30	8×80
AMJ2C-6×40/1	41	5.8	130	100	30	6×40	AMJ2C-10×80/1	81	9.8	150	120	30	10×80
AMJ2C-5×50/1	51	4.8	130	100	30	5×50	AMJ2C-8×100/1	101	7.8	190	160	30	8×100
AMJ2C-6×50/1	51	5.8	130	100	30	6×50	AMJ2C-10×100/1	101	9.8	190	160	30	10×100
AMJ2C-10×50/1	51	9.8	130	100	30	10×50	AMJ2C-10×120/1	102	9.8	190	160	30	10×120
AMJ2C-6×60/1	61	5.8	150	120	30	6×60							
AMJ2C-8×60/1	61	7.8	150	120	30	8×60							
AMJ2C-10×60/1	61	9.8	150	120	30	10×60							


AMJ2B母线夹（双排）



AMJ2B双排母线夹（6×60）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




AMJ2B母线夹（双排）



AMJ2B双排母线夹（8×80）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




AMJ2B母线夹（双排）



AMJ2B双排母线夹（10×100）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




AMJ2B母线夹（双排）



AMJ2B双排母线夹（10×120）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




AMJ2B母线夹（双排）



AMJ2B双排母线夹（10×125）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



型号	尺寸（A）（mm）	尺寸（B）（mm）	适用铜排
AMJ2B-6×60/1	61	5.8	6×60
AMJ2B-8×60/1	61	7.8	8×60
AMJ2B-10×60/1	61	9.8	10×60
AMJ2B-6×80/1	81	5.8	6×80
AMJ2B-8×80/1	81	7.8	8×80
AMJ2B-10×80/1	81	9.8	10×80
AMJ2B-8×100/1	101	7.8	8×100
AMJ2B-10×100/1	101	9.8	10×100
AMJ2B-10×120/1	102	9.8	10×120




新万控母线夹（单排）



三相单排母线夹（80mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



三相单排母线夹（100mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



三相单排母线夹（110mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



三相单排母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



四相单排母线夹（80mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



四相单排母线夹（100mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



四相单排母线夹（110mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



四相单排母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



A（mm）	B（mm）	H（mm）
4、5、6、 8、10、12	40	90
	50	100
	60	110
	80	130
	100	150
	120	170
	125	175


新万控母线夹（双排）



三相双排母线夹（80mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



三相双排母线夹（100mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



三相双排母线夹（110mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



三相双排母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



四相双排母线夹（80mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



四相双排母线夹（100mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



四相双排母线夹（110mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



四相双排母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



A（mm）	B（mm）	H（mm）
8、10、12	40	90
	50	100
	60	110
	80	130
	100	150
	120	170
	125	175




新万控母线夹（前双后单）



四相母线夹（80mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（前双后单）



四相母线夹（100mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（前双后单）



四相母线夹（110mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（前双后单）



四相母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 3×3（九排）



3×3 母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 3×3（九排）



3×3 母线夹（130mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 3×3（九排）



3×3 母线夹（150mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 3×3（九排）



3×3 母线夹（140mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



新万控母线夹（前双后单）				新万控母线夹 3×3		
A（mm）	B（mm）	H（mm）	D（mm）	A（mm）	B（mm）	H（mm）
8、10、12	40	90	4、5、6、8、10、12	10、12	40	90
	50	100			50	100
	60	110			60	110
	80	130			80	130
	100	150			100	150
	120	170			120	170
					125	175


新万控母线夹（单排）



三相单排母线夹（80mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



三相单排母线夹（100mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



三相单排母线夹（110mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



三相单排母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



四相单排母线夹（80mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



四相单排母线夹（100mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



四相单排母线夹（110mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（单排）



四相单排母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



A（mm）	B（mm）	H（mm）
4、5、6、 8、10、12	40	90
	50	100
	60	110
	80	130
	100	150
	120	170
	125	175




新万控母线夹（双排）



三相双排母线夹（80mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



三相双排母线夹（100mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



三相双排母线夹（110mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



三相双排母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



四相双排母线夹（80mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



四相双排母线夹（100mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



四相双排母线夹（110mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（双排）



四相双排母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



A（mm）	B（mm）	H（mm）
8、10、12	40	90
	50	100
	60	110
	80	130
	100	150
	120	170
	125	175


新万控母线夹（前双后单）



四相母线夹（80mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（前双后单）



四相母线夹（100mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（前双后单）



四相母线夹（110mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹（前双后单）



四相母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。


单位：mm



新万控母线夹（前双后单）			
A（mm）	B（mm）	H（mm）	D（mm）
8、10、12	40	90	4、5、6、8、10、12
	50	100	
	60	110	
	80	130	
	100	150	
	120	170	
	125	175	




新万控母线夹 4×3




4×3 母线夹（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 4×3



4×3 母线夹（130mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 4×3



4×3 母线夹（140mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 3×4



3×4 母线夹（140mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 3×4



3×4 母线夹（150mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 3×4



3×4 母线夹（160mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 4×4



4×4 母线夹（150mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 4×4



4×4 母线夹（160mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




新万控母线夹 4×3		
A（mm）	B（mm）	H（mm）
10、12	40	90
	50	100
	60	110
	80	130
	100	150
	120	170
	125	175

新万控零线夹（单排）




单排零线夹
采用DMC型不饱和树脂。
单位：mm



新万控零线夹（双排）




双排零线夹
采用DMC型不饱和树脂。
单位：mm



新万控零线夹（四排）




四排零线夹
采用DMC型不饱和树脂。
单位：mm



新万控垂直母线夹（四极）




四极垂直线夹
采用DMC型不饱和树脂。
单位：mm



新万控零线夹（单排）




单排零线夹
采用DMC型不饱和树脂。
单位：mm



新万控零线夹（三排）




三排零线夹
采用DMC型不饱和树脂。
单位：mm



新万控垂直母线夹（三极）



三极垂直线夹
采用DMC型不饱和树脂。
单位：mm



新万控零线夹			新万控垂直线夹		
A（mm）	B（mm）	H（mm）	A（mm）	B（mm）	H（mm）
单排：4、5、6、8、10、12 双排：8、10、12 三排：10、12 四排：10、12	40	90	三极：6 四极：6	30	73
	50	100		40	83
	60	110		50	93
	80	130		60	103
	100	150		80	123
	120	170		100	143
	125	175		120	163




PMJ-3×3绝缘母线框（九排）



PMJ-3×3绝缘母线框（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-3×3绝缘母线框（九排）



PMJ-3×3绝缘母线框（150mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-4×3绝缘母线框（十二排）



PMJ-4×3绝缘母线框（120mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-3×4绝缘母线框（十二排）



PMJ-3×4绝缘母线框（160mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-3×3绝缘母线框（九排）



PMJ-3×3绝缘母线框（140mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-3×3绝缘母线框（九排）



PMJ-3×3绝缘母线框（160mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




PMJ-4×3绝缘母线框（十二排）



PMJ-4×3绝缘母线框（135mm相距）

采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm




型号	规格					
PMJ-3×3绝缘母线框-120mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-3×3绝缘母线框-140mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-3×3绝缘母线框-150mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-3×3绝缘母线框-160mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-4×3绝缘母线框-120mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-4×3绝缘母线框-135mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125
PMJ-3×4绝缘母线框-160mm相距	10×100	10×120	10×125	12×100	12×120	12×125

B柜母线排夹H1




单位：mm



B柜母线排夹H3




单位：mm



B柜母线排夹H2



单位：mm





普通型绝缘子 28×28



普通型绝缘子 30×30



普通型绝缘子 40×40



普通型绝缘子 45×45



普通型绝缘子 48×48



普通型绝缘子 50×50



普通型绝缘子 60×60



普通型绝缘子 28×28



普通型绝缘子 40×40



普通型绝缘子 45×45



普通型绝缘子 48×48



普通型绝缘子 50×50




方块绝缘子



采用DMC型不饱和树脂。

单位：mm



- 采用DMC不饱和树脂制成绝缘性能优良、强度、安全可靠额定电压为660V是低压柜另线上支撑用。


普通型平头绝缘子	规格	装箱数	普通型带螺杆绝缘子	规格	装箱数
	25×25	500		25×25	500
	28×28	500		28×28	500
	30×30	500		30×30	500
	38×38	500		38×38	500
	40×40	300		40×40	300
	45×45	300		45×45	300
	48×48	300		48×48	300
	50×50	300		50×50	300
	60×60	300		60×60	300

MNS绝缘子

MNS-30×30（M6,M8）

单位：mm






MNS绝缘子

MNS-40×40（M8,M10）

单位：mm






MNS绝缘子

MNS-40×50（M8,M10）

单位：mm






MNS绝缘子

MNS-40×60（M8,M10）

单位：mm






MNS绝缘子

MNS-50×50（M8,M10）

单位：mm






MNS绝缘子

MNS-50×70（M8,M10）

单位：mm






MNS绝缘子

MNS-60×40（M10,M12）

单位：mm






MNS绝缘子

MNS-60×50（M10,M12）

单位：mm








MNS绝缘子



MNS-60×60（M10,M12）

单位：mm




MNS绝缘子



MNS-70×70（M14,M16）

单位：mm




MNS绝缘子



MNS-70×80（M14,M16）

单位：mm




MNS绝缘子



MNS-70×100（M14,M16）

单位：mm




SM绝缘子



SM-27×25（M6）

单位：mm




SM绝缘子



SM-32×30（M8）

单位：mm




SM绝缘子



SM-32×37（M8）

单位：mm




SM绝缘子



SM-35×51（M8）

单位：mm




SM绝缘子



SM-41×44（M8）

单位：mm




SM绝缘子



SM-51×52.5（M10）

单位：mm




MG绝缘子



MG-40×35（M8/M10）

单位：mm




MG绝缘子



SM-40×40（M8/M10）

单位：mm




MG绝缘子



MG-50×50（M8/M10）

单位：mm




MG绝缘子



SM-60×40（M10/M12）

单位：mm




MG绝缘子



MG-60×60（M10/M12）

单位：mm






SGR绝缘子



SGR-40×30（M6）

单位：mm




SGR绝缘子



SGR-40×30（M8）

单位：mm




SGR绝缘子



SGR-50×50（M8）

单位：mm




SGR绝缘子



SGR-50×50（M8）

单位：mm




SGR绝缘子



SGR-50×50（M10）

单位：mm




SGR绝缘子




SGR-50×50（M10）

单位：mm




CT型绝缘母线框



CT2-20绝缘母线框

单位：mm




CT型绝缘母线框



CT4-30绝缘母线框

单位：mm




CT型绝缘母线框



CT4-40绝缘母线框

单位：mm




CT型绝缘母线框



CT4-50绝缘母线框

单位：mm




CT型绝缘母线框




CT5-25绝缘母线框

单位：mm




CT型绝缘母线框



CJ4-30绝缘母线框

单位：mm




CT型绝缘母线框



CJ4-40绝缘母线框

单位：mm






简易通风栅带底（黑色/灰色）78×200

单位：mm






简易通风栅带底（黑色/灰色）78×460

单位：mm






通风栅带底、整套(黑色/灰色)78×200

单位：mm






通风栅带底、整套(黑色/灰色)78×460

单位：mm






抽屉柜防水通风顶盖



通风栅84×160




通风栅120×200



MNS拉手（老型）

单位：mm






MNS拉手（新型）

单位：mm






GCS拎手

单位：mm





二代柜拉手

单位：mm






GCS拉手（老型）

单位：mm






GCS拉手（新型）

单位：mm





GCS拉手（新型带彩盖）

单位：mm







160型活动式测控板



200型活动式测控板



GCS 1单元测控板



GCS 1单元测控板一表一灯



GCS 1单元测控板三表一灯



GCS 1.5单元测控板




GCS 1.5单元测控板一表一灯



GCS 1.5单元测控板三表一灯



GCS 测控板（按图纸非标定做）



GCS 测控板（按图纸非标定做）



经济型1/2抽屉塑料面板
产品名称：DMNS经济型1/2抽屉面板




经济型1/2抽屉塑料面板
产品名称：C(G)CK经济型1/2抽屉塑料面板



8E-24仪表板

单位：mm






8E-24仪表板

单位：mm






免拉伸侧控板（1单元）

单位：mm






免拉伸侧控板（1.5单元）

单位：mm





观察框（150×230）




观察框（130×230）



GCS 观察盖板（60×140.5）


GCS 观察盖板（60×300）



观察框235×340

单位：mm





观察框340×340


规格(mm)：340×340
孔距尺寸(mm)：304×(120×2)



通道封板20CM

单位：mm






通道顶盖

单位：mm





中置柜门板观察框3边


规格(mm)：275×380
孔距尺寸(mm)：(249×280)×360

中置柜门板观察框4边

规格(mm)：275×380
孔距尺寸(mm)：(249×280)×360

透明封闭罩全长1.8米


单位：mm

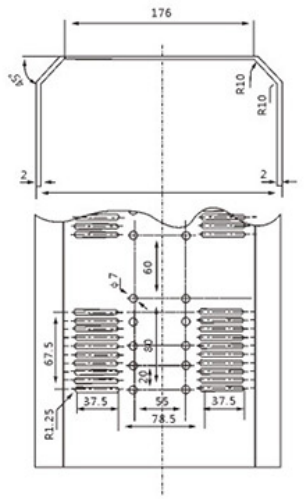

高压柜电缆夹（特小号）（K20/36）




单位：mm



高压柜电缆夹（小号）（K36/52）




单位：mm



高压柜电缆夹（中号）（K55/75）




单位：mm



高压柜电缆夹（大号）（K75/95）




单位：mm



高压柜电缆夹（特大号）（K90/150）



单位：mm



型号	A	B	C	D	E	备注
(20-36) mm^2	90	43	60.5	22	34	特小号
(36-52) mm^2	108	49.5	75	32.7	48	小号
(55-75) mm^2	114.5	52.6	83.5	36	57	中号
(75-95) mm^2	114.5	52.6	83.5	36	57	大号
(95-150) mm^2	128	66	96	46.7	69	特大号






光字牌

塑料表字框

采用ABS材料，颜色分（黑、白、棕）色，外表美观。

单位：mm

规格	孔距	光字牌
15×60	m55	内孔 ϕ22
30×80	m75	内孔 ϕ25
12×35	m32	内孔 ϕ30

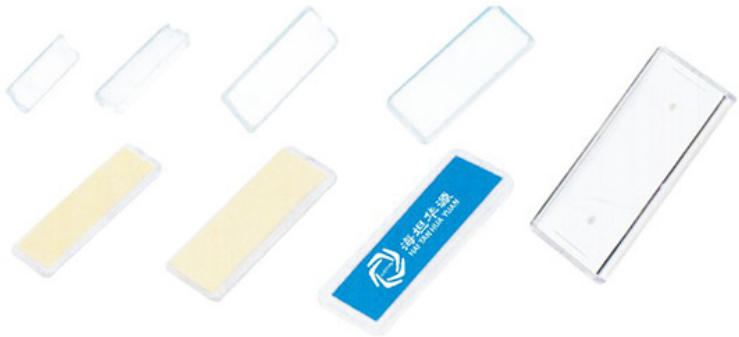

有机双层标字框（盖透明）

本产品外框采用透明有机玻璃，内套采用白色ABS注塑成形（带塑料铬脚）
本系列产品“内套”“外套”采用卡入式，外表明亮、使用方便。

单位：mm

规格	孔距	不干胶 粘型
12×35	20	12×35
13×45	25	13×45
17×55	40	17×55
22×65	40	22×65
40×90	55	



圆形线夹（二次过门线夹）

颜色分黑、白

单位：mm

名称	规格	长宽高(cm)
圆形	大号	6×1.7×3.3
圆形	中号	4.3×1.4×2.5
圆形	小号	3.2×1.1×2.1

C45卡片、C45假模块



电缆牌




白色穿线板



宽40×长100

C45固定架



1P 2P 3P


有机单片标字框（透明）

本系列产品为透明有机玻璃状；外侧有两个安装孔。

单位：mm

规格	孔距
12×40	m30
18×60	m50
26×85	m75
C45（DZ47）透明标签牌（10位）	

电缆通知栏采用透明有机玻璃热塑而成。
规格：45×85　孔距：m80。

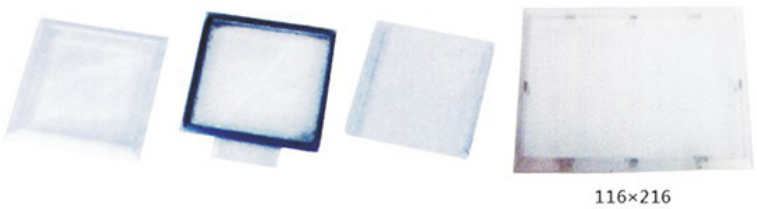


116×216



116×116

观察框外形尺寸及开孔尺寸图

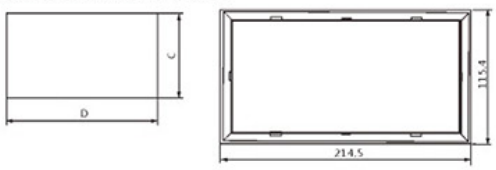


聚碳配脂观察框系列（透明）

采用全透明聚碳酸脂材料制成，安装方便，一按即可，强度好，透明度高。

单位：mm

外形尺寸	开孔尺寸
96×96	80×80
106×106	90×90
116×116	100×100
116×116（带标字框）	100×100
116×216	100×200
116×156	100×140
116×140	100×120

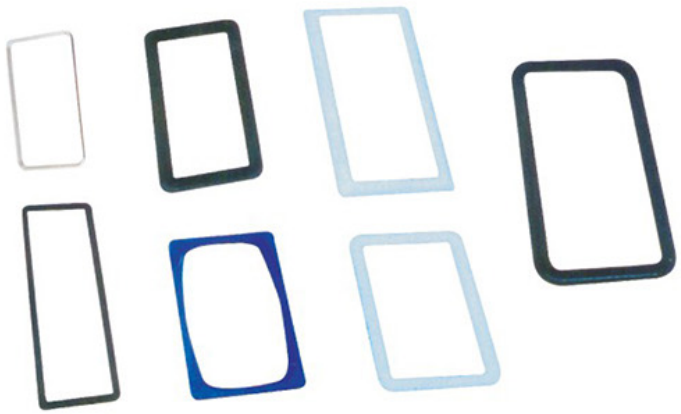

高压柜观察框系列

本系列产品均采用ABS（阻燃）材料热塑而成外形美观、平整。
可根据客户需要配套有机玻璃。

单位：mm

规格、尺寸、按外径□×□	
130×230	120×360
150×230 带有机玻璃	180×300
150×300	155×280
200×400	90×390
300×400	220×550
127×210	340×340 带有机玻璃插入式

注：订货时请注明颜色。



标字框系列
产品名称：标字框
规格(mm)：15×60
孔距(mm)：55



标字框系列
产品名称：标字框
规格(mm)：30×80
孔距(mm)：75



标字框系列
产品名称：标字框
规格(mm)：20×60
孔距(mm)：50



标字框系列
产品名称：标字框
规格(mm)：23×73
孔距(mm)：65



标字框系列
产品名称：有机标字框
规格(mm)：12×40
孔距(mm)：31



标字框系列
产品名称：有机标字框
规格(mm)：18×60
孔距(mm)：50




标字框系列
产品名称：标字框
规格(mm)：30×80
孔距(mm)：73



标字框系列
产品名称：有机标字框
规格(mm)：45×85
孔距(mm)：75




标字框系列
产品名称：有机双层标字框
规格(mm)：12×35
孔距(mm)：20



标字框系列
产品名称：有机双层标字框
规格(mm)：13×45
孔距(mm)：25



标字框系列
产品名称：有机双层标字框
规格(mm)：17×55
孔距(mm)：40



标字框系列
产品名称：有机双层标字框
规格(mm)：23×65
孔距(mm)：40



注：以上产品种类繁多，不易印刷说明，欢迎来电咨询。

标字框系列
产品名称：PC磁卡电表框
规格(mm)：116×140
开孔尺寸(mm)：100×124



标字框系列
产品名称：PC磁卡电表框
规格(mm)：138×138
孔距尺寸(mm)：132×132



标字框系列
产品名称：PC磁卡电表框
规格(mm)：92×98
开孔尺寸(mm)：79×79



注 附标字框

标字框系列
产品名称：PC电表框
规格(mm)：68×88
开孔尺寸(mm)：53×72



标字框系列
产品名称：PC电表框
规格(mm)：90×90
开孔尺寸(mm)：74×74



标字框系列
产品名称：PC电表框
规格(mm)：96×96
开孔尺寸(mm)：80×80



标字框系列
产品名称：PC电表框
规格(mm)：106×106
开孔尺寸(mm)：90×90



标字框系列
产品名称：PC电表框
规格(mm)：116×116
开孔尺寸(mm)：100×100



标字框系列
产品名称：PC电表框
规格(mm)：116×116
开孔尺寸(mm)：100×100



注 附标字框

标字框系列
产品名称：PC磁卡电表框(开门式)
规格(mm)：120×130
开孔尺寸(mm)：110×119.5

标字框系列
产品名称：PC电表框
规格(mm)：116×216
开孔尺寸(mm)：100×200

标字框系列
产品名称：PC电表框
规格(mm)：92×132
开孔尺寸(mm)：80×120

注：以上产品种类繁多，不易印刷说明，欢迎来电咨询。



高压柜配件系列




CM-1柜内照明灯

CM-1柜内照明灯，底板安装外壳，采用米黄色阻燃聚碳酸脂材料，透明罩采用透明阻燃聚碳酸脂材料，性能耐高温、抗冲击力强、透明度高、阻燃性能好。
安装方便，只需照明灯直接按入即可。
(如有不同铁板厚度，可选用照明灯安装支架)

额定电压：220V 功率：25W

单位：mm




高压柜配件系列



高压柜灯罩

单位：mm




高压柜配件系列




JY1-3连接片

单位：mm




高压柜配件系列



JY1-2连接片

单位：mm




高压柜配件系列



JL1-2 5/3切换片

单位：mm




高压柜配件系列




JL1-2.5/2连接片

单位：mm




高压柜配件系列



连接片YY1-D

单位：mm




高压柜配件系列




连接片YY1-S


单位：mm



塑料眉头盖板

单位：mm






塑料眉头盖板

单位：mm





各种柜用眉头（可加非标或印上厂名）规格600、700、800、1000、1200





各种柜用橡胶密封条





单面皮圈

双面皮圈



塔形皮圈



小母线夹MJ1-10



小母线夹MJ2-10



高压柜拉门手柄



高×长(mm)：54×160
孔距尺寸(mm)：130



全长：67
螺纹：M8



全长：56
螺纹：M8

SDK拉手柄



高×长(mm)：50×120
孔距尺寸(mm)：100


缠绕管



尼龙扎带



铜接线端子系列
产品编号：HT001
铜棒规格：6×9
孔数：4P




铜接线端子系列
产品编号：HT001
铜棒规格：6×9
孔数：10P



铜接线端子系列
产品编号：HT001
铜棒规格：6×9
孔数：8P



铜接线端子系列
产品编号：HT001
铜棒规格：8×12
孔数：12P



铜接线端子系列
产品编号：HT001
铜棒规格：8×12
孔数：8P



铜接线端子系列
产品编号：HT001
铜棒规格：8×12
孔数：4P



铜接线端子系列
产品编号：HT002
铜棒规格：8×12
孔数：12P



铜接线端子系列
产品编号：HT003
铜棒规格：6×9,8×12
孔数：6P-24P



铜接线端子系列
产品编号：HT004
铜棒规格：8×9,8×12
孔数：6P-24P



铜接线端子系列
产品编号：HT005
铜棒规格：6×9,8×12
孔数：4P-24P



铜接线端子系列
产品编号：HT006
铜棒规格：6×9
孔数：7P-15P



铜接线端子系列
型号 ZJ-10Q
产品编号：HT007
铜棒规格：7×9
孔数：5P-10P







铜接线端子系列
产品编号：HT008
铜棒规格：6×8
孔数：5P-10P



铜接线端子系列
产品编号：HT009
铜棒规格：6×9
孔数：4P-14P



铜接线端子系列
产品编号：HT010
铜棒规格：6×9
孔数：10P-16P



铜接线端子系列
产品编号：HT011
铜棒规格：6×9,8×12
孔数：5P-10P




铜接线端子系列
产品编号：HT012
铜棒规格：6×9
孔数：8P-24P



铜接线端子系列
产品编号：HT013
铜棒规格：6×9,8×12
孔数：12P



铜接线端子系列
产品编号：HT014
铜棒规格：6×9,8×12
孔数：4P-14P



铜接线端子系列
产品编号：HT015
铜棒规格：6×9,8×12
孔数：16P



铜接线端子系列
产品编号：HT016
铜棒规格：6×9,8×12
孔数：14P



铜接线端子系列
产品编号：HT017
铜棒规格：12×18
孔数：4P-36P




铜接线端子系列
产品编号：HT018
铜棒规格：2×15
孔数：5P-10P



铜接线端子系列
产品编号：HT019
铜棒规格：3×15/20/30
孔数：3-24




HT-JHD-1



单相二表户接线盒

单位：mm




HT-JHD-1/a



单相四表户接线端子

单位：mm




HT-JHD-1/d




单相六表户接线盒

单位：mm




HT-JHD-1/b




单相八表户接线盒

单位：mm




HT-JHD-1/b




单相九表户接线盒

单位：mm




HT-JHD-1/b



单相十表户接线盒

单位：mm




HT-JHD-2/a



三相相九表户接线盒

单位：mm




HT-JHD-2/b



三相相十二表户接线盒

单位：mm




HT-JHD-2/a




三相相十五表户接线盒

单位：mm





DFY1型（透明、防弹）



三相四线电能计量联合接线盒

单位：mm







DFY1、2型电能计量联合接线盒　　PJ、PJ1型电能计量联合接线盒

接线盒、分线盒系列


概述

DFY1、2型电能计量联合接线盒是电能计量装置标准接线中的专用接线盒，也适用于额定电压至660伏、额定电流至20安的二次回路中，作在带负荷情况下安全调换或现场检验电能表、电气仪表 继电保护等电气设备之用，确保了人身操作安全，提高了现场工作效率。
各项技术指标均符合国家标准要求，度用单位反映，采用该新产品后，有效地防止了电能的漏计，是电能计量工作者的好帮手，对杜绝电能计量事故的发生，起到了积极作用。

主要技术指标

额定绝缘电压：660V 50Hz或60Hz
额定电流：5A（0A）
工频耐压：3000V 历时一分钟
绝缘电阻：>30MΩ
环境温度：-40℃-+60℃

接线举例（图一、图二）

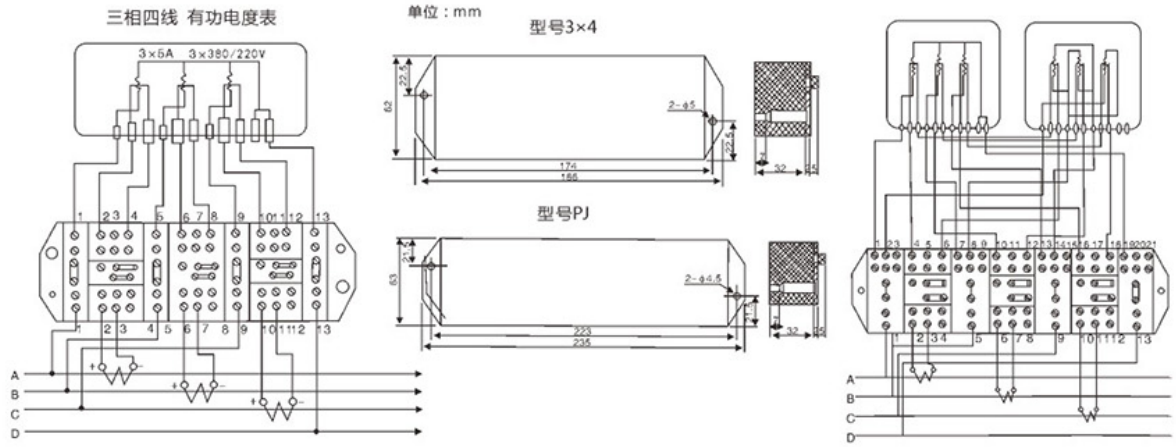



电表架270型（锌）



电表架200型（塑料、铁）



电表架270型（塑料）



塑料导线板（长度160，安装孔距145）

塑料导线板（长度234，安装孔距220）



塑料导线板（长度184，安装孔距170）



塑料导线板（长度234，安装孔距220）


SDG-101 普通钢（铝）质导轨



厚度 (0.5)(0.6)(0.7) (0.8)(0.9)(1.0)

SDG-101 TH35-6.5

孔型可提供：4.2×12 5.5×25 5.2×30 6.2×15
其他特殊可定做：TH35-6.5 1米 TH35-6.5 2米
单位：mm




SDG-103 普通钢（铝）质导轨



厚度 (0.6)(0.7) (0.8)(0.9)(1.0)

SDG-103 TH30-15/9

孔型可提供：5×10
其他特殊可定做：TH30-15/9 1米 TH30-15/9 2米
单位：mm




SDG-105 普通钢（铝）质导轨



厚度

SDG-105 TH30-11 (0.7)(0.9)

孔型可提供：5×10
其他特殊可定做：TH30-11 1米 TH30-11 2米
单位：mm




SDG-01 普通钢（铝）质导轨



厚度 (0.9)(1.0)(1.2) (普通国标型)

SDG-01 TH35-7.5

孔型可提供：4.2×12 5.5×25 5.2×30 6.2×15
其他特殊可定做：TH35-7.5 1米 TH35-7.5 2米
单位：mm




SDG-02 普通钢（铝）质导轨



厚度 (0.5)(0.6)(0.7) (0.8)(0.9)(1.0) (普通长孔型)

SDG-02 TH35-6.5

孔型可提供：5.5×25
其他特殊可定做：TH35-6.5 1米 TH35-6.5 2米
单位：mm




SDG-108 普通钢（铝）质导轨



厚度 (1.8)(2.0) (Lc1 大导轨)

SDG-108 TH75-21

孔型可提供：6.5×12
其他特殊可定做：TH75-21 1米
单位：mm




SDG-11 普通钢（铝）质导轨



SDG-11双用型

孔型可提供：5.5×25
其他特殊可定做：TH35-7.5 1米 TH35-7.5 2米
单位：mm




SDG-102 普通钢（铝）质导轨



厚度

SDG-102 TH35-7.5 (0.7)(0.9)(1.1)

孔型可提供：4.2×15
其他特殊可定做：TH35-7.5 1米 TH35-7.5 2米
单位：mm




SDG-104 普通钢（铝）质导轨



厚度 (0.7)(0.9) (1.1)

SDG-104 TH32-15/9

孔型可提供：无孔
其他特殊可定做：TH32-15/9 1米 TH32-15/9 2米
单位：mm




SDG-106 普通钢（铝）质导轨



厚度

SDG-106 TH21-8 (0.7)(0.9)(1.1)

孔型可提供：4.2×15
其他特殊可定做：TH21-8 1米 TH21-8 2米
单位：mm





一次插片（MNS低压成套开关设备配套专用器件）



一次插片和压接铜套



带导线一次插片

带导线一次插片型号规格表

型号	载流量	规格
SYJ-6-32.5	32	6mm²×500mm
SYJ-6-32.8	32	6mm²×800mm
SYJ-10-50.5	50	10mm²×500mm
SYJ-10-50.8	50	10mm²×800mm
SYJ-16-80.5	80	16mm²×500mm
SYJ-16-80.8	80	16mm²×800mm
SYJ-25-100.5	100	25mm²×500mm
SYJ-25-100.8	100	25mm²×800mm
SYJ-35-125.5	125	35mm²×500mm
SYJ-35-125.8	125	35mm²×800mm
SYJ-50-150.5	150	50mm²×500mm
SYJ-50-150.8	150	50mm²×800mm
SYJ-70-200.5	200	70mm²×500mm
SYJ-70-200.8	200	70mm²×800mm

- 根据载流量大小分为7个规格。
- 用于抽屉进出线和内部电气元件的连接。
- 带导线一次插片订货时请注明电流等级及连接电缆长度。



HUACON

浙江华崇电气有限公司

ZHEJIANG HUACHONG ELECTRIC CO., LTD

地址：乐清市柳市镇柳乐路2255号

销售热线：0577-61672000　62761318　62793207

传真：0577-62766138

Http://www.cnhthy.cn